



<ノブ・空錠用ケース寸法図>

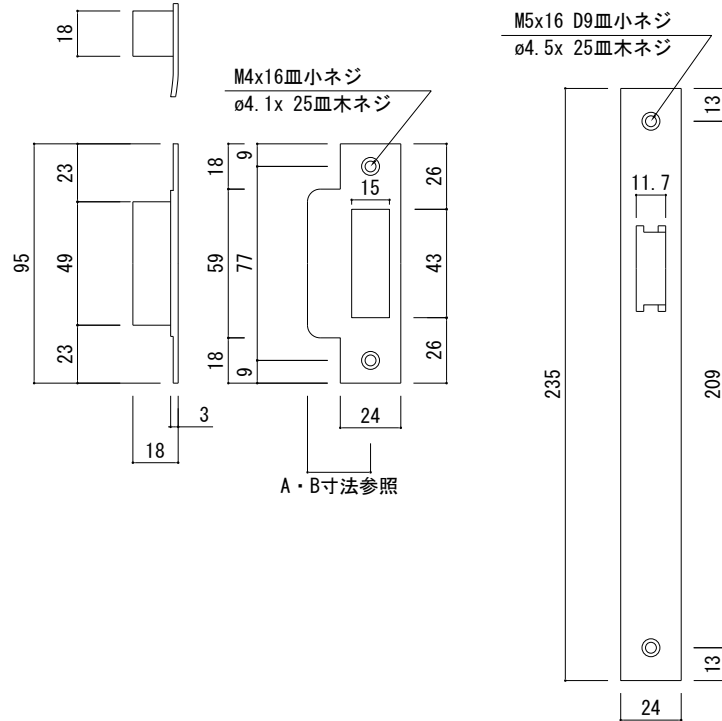

<木製枠・木製扉用切欠図>

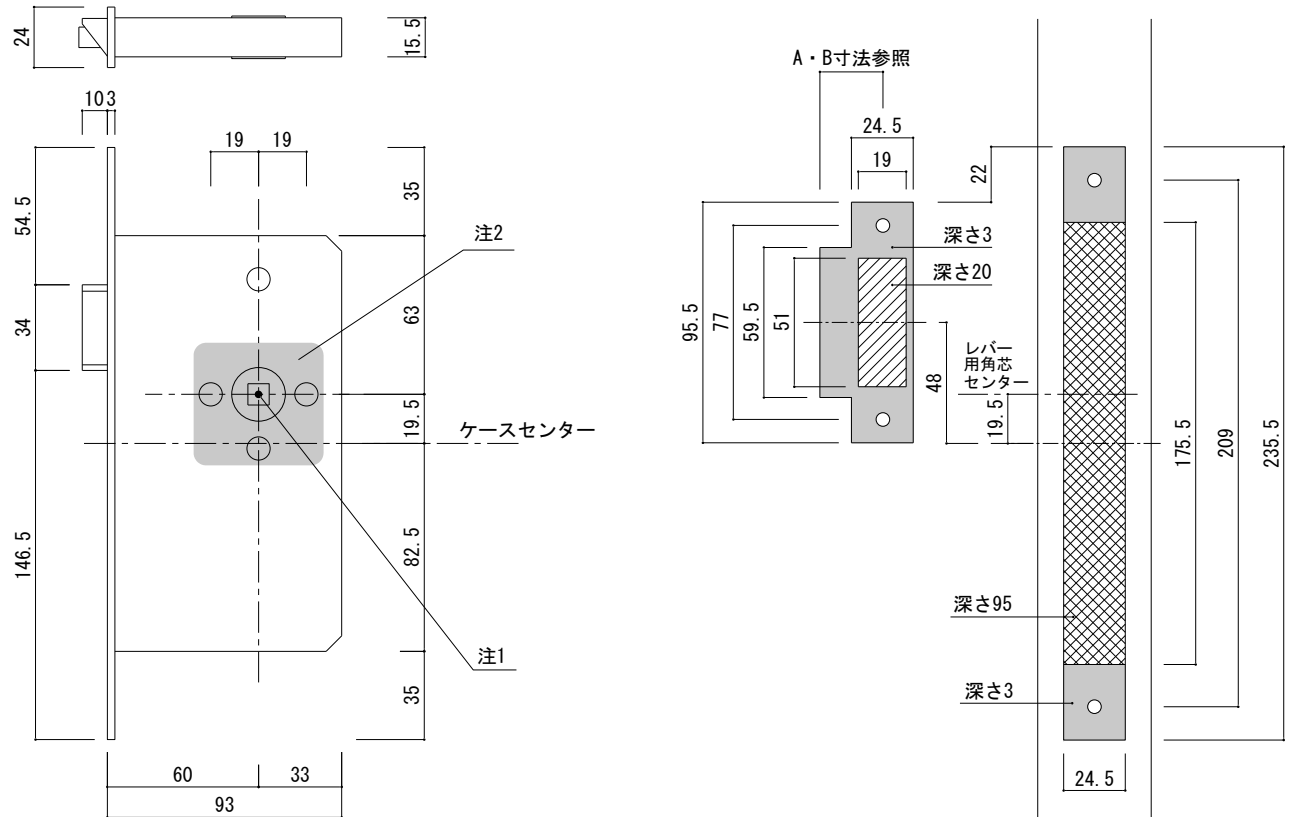

| A・B | 片開きA (mm) |      | 両開きB (mm) |      |
|-----|-----------|------|-----------|------|
|     | 扉厚 (mm)   | A寸法  | 扉厚 (mm)   | B寸法  |
|     | 30-35     | 22.5 | 30-35     | 17.5 |
|     | 36-40     | 25   | 36-40     | 20   |
|     | 41-45     | 27.5 | 41-45     | 22.5 |
|     | 46-50     | 30   | 46-50     | 25   |
|     | 51-55     | 32.5 | 51-55     | 27.5 |
|     | 56-60     | 35   | 56-60     | 30   |

**注1** ノブ用角芯センター位置

ご指定品番用レバーハンドル切欠図の角芯センター位置とを合わせてください。

**注2** ノブの扉加工

品番によって加工が異なりますのでそれぞれご指定品番の切欠図を参照の上加工を行って下さい。

※角度調整機能が付いておりません。

T型レバー/角型ノブをご使用の際は角度調整付きケース (DIN59-K0FN) をおすすめいたします。

|    |                   |    |                    |      |  |
|----|-------------------|----|--------------------|------|--|
| 品名 | ユーロケースDIN規格 (空錠用) | 品番 | DIN59-K0F-6※ (A・B) | ※=扉厚 | 備考 △輸入製品の為国内製品と比べ製品寸法の個体差に幅があります。加工は現物合わせの上行って下さい。※枠と扉のチリ寸法は5mm以内にして下さい。 |
|    |                   |    | バックセット 60mm        |      |  |
|    |                   | 縮尺 | 1/3                |      |  |