




〈切欠図〉



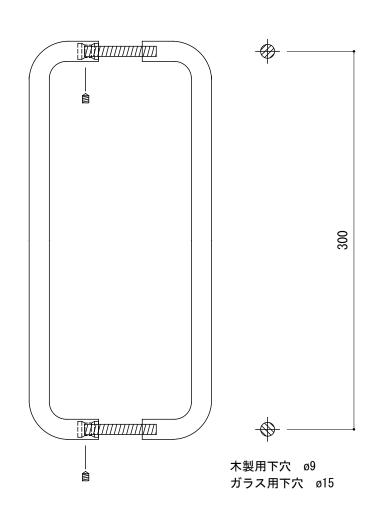


- ※ 輸入製品の為、国内製品と比べ製品寸法の個体差に幅が有ります。 加工は現物合わせの上行って下さい。
- ※ イモネジ・ビスのゆるみ止め防止のために金属製ネジ用ゆるみ止剤(中強度タイプ) を用意して塗布してください。(推奨商品 住友3M社TL42J等)
- ※ ご注文の際は、正確な扉厚または、ガラス厚(19、15、12、10、8ミリ)の 指示をしてください。

品名	ドアハンドル(両面用) - RANDI -	^{品番} RAN31-1513WS
仕上け	゚ サテン	^{扉厚} 31~54
材質	ステンレス	^{縮尺} 1/3
備考	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	

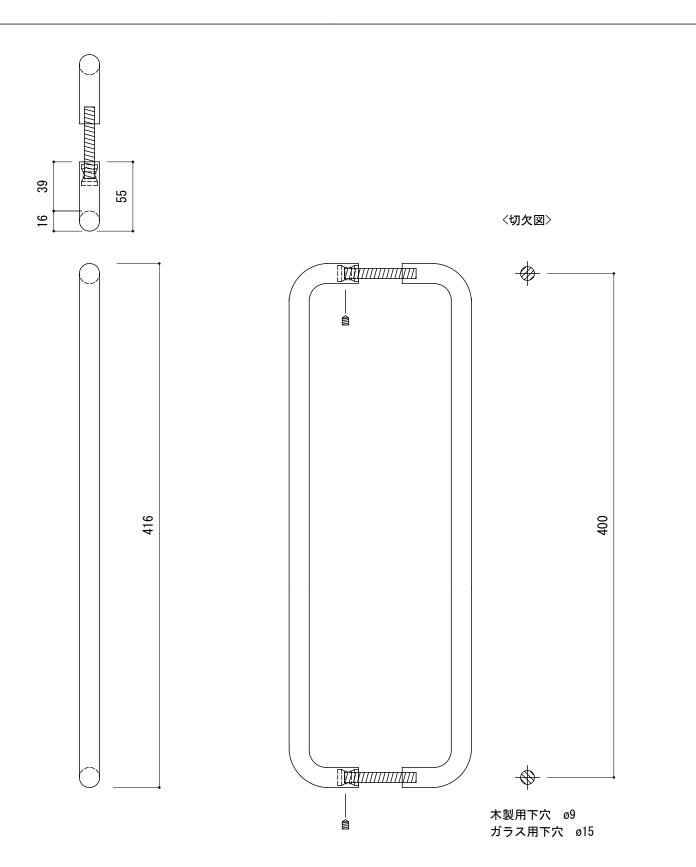

- ※ 輸入製品の為、国内製品と比べ製品寸法の個体差に幅が有ります。 加工は現物合わせの上行って下さい。
- ※ イモネジ・ビスのゆるみ止め防止のために金属製ネジ用ゆるみ止剤(中強度タイプ) を用意して塗布してください。(推奨商品 住友3M社TL42J等)
- ※ ご注文の際は、正確な扉厚または、ガラス厚(19、15、12、10、8ミリ)の 指示をしてください。

品名	ドアハンドル(両面用) - RANDI -	^{品番} RAN31-1513WM
仕上げ	サテン	^{扉厚} 31~54
材質	ステンレス	^{縮尺} 1/3
備考	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	

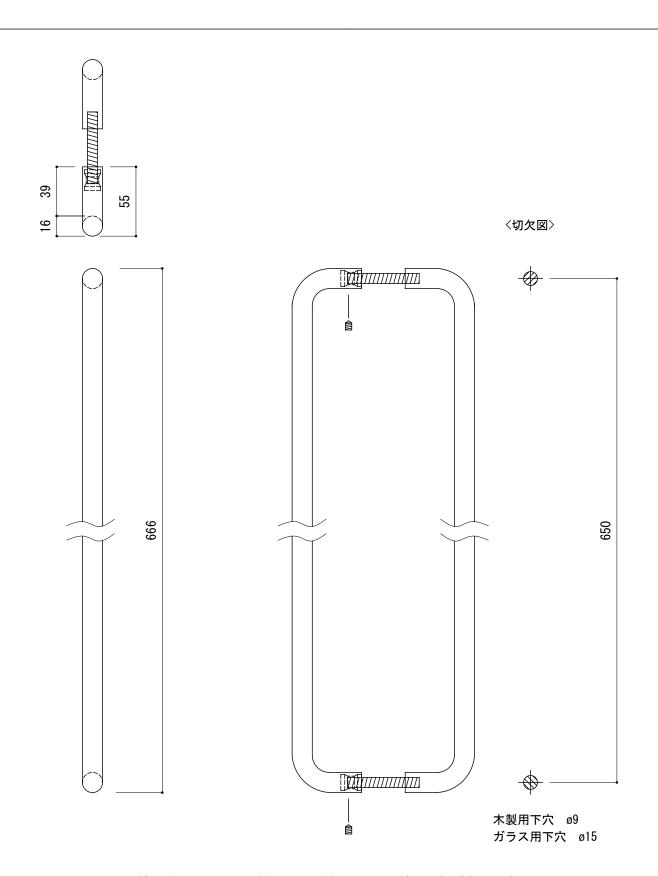

- ※ 輸入製品の為、国内製品と比べ製品寸法の個体差に幅が有ります。 加工は現物合わせの上行って下さい。
- ※ イモネジ・ビスのゆるみ止め防止のために金属製ネジ用ゆるみ止剤(中強度タイプ) を用意して塗布してください。(推奨商品 住友3M社TL42J等)
- ※ ご注文の際は、正確な扉厚または、ガラス厚(19、15、12、10、8ミリ)の 指示をしてください。

品名	ドアハンドル(両面用) - RANDI -	^{品番} RAN31-1513WL
仕上げ	サテン	^{屏厚} 31~54
材質	ステンレス	^{縮尺} 1/3
備考	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	