



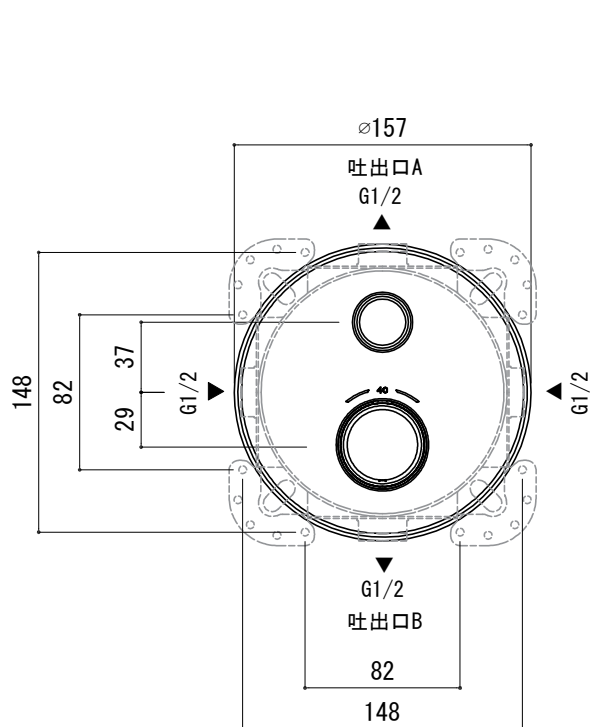

- ・吐出口AもしくはBに配管を接続してください。
- ・接続しない吐出口はプラグをしてください。

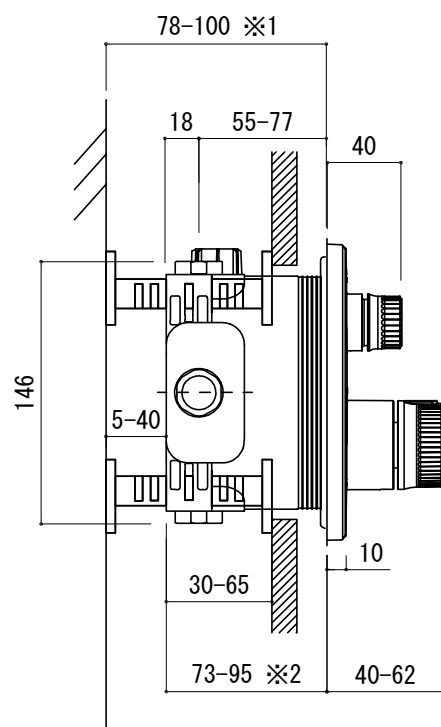

- ※1 背面固定の場合の仕上げ壁まで埋込寸法です。
- ※2 前面固定の場合の仕上げ壁まで埋込寸法です。

■流量 0.3Mpa時 18.0L/min

EKJ73-2004-001 クローム
 EKJ73-2004-022 シルバーストーム(ブラッシュドシルバー)
 EKJ73-2004-025 マットブラック
 EKJ73-2004-081 マグネティックグレイ(ガンメタル)
 EKJ73-2004-082 ブラッシュドゴールド

品名 サーモスタット混合栓のみ -IDEAL STANDARD, Ceratherm Navigo-	品番 EKJ73-2004		
仕様 サーモスタット付き	重量	容量	縮尺 1:4
	大洋金物株式会社 ティーフォルム事業部 Tform		