


<切欠図>

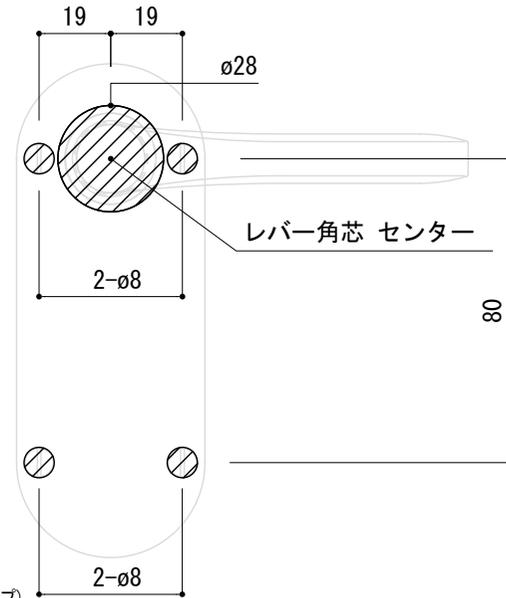

- ※ 輸入製品の為、国内製品と比べ製品寸法の個体差に幅があります。
加工は現物合わせの上行って下さい。
- ※ ご注文の際は正確な扉厚の指示をしてください。
- ※ イモネジ・ビスのゆるみ止め防止のために金属製ネジ用ゆるみ止め剤(中強度タイプ)を用意して塗布してください。(推奨商品 住友3M社TL42J等)

品名	レバーハンドル - FSB 専用座 1425 (空錠用) -						品番	FSB10-1135-Z0	備考	取付方=呼込み(ビス付) ユーロケース(DIN規格)専用
仕上げ	アルミナチュラル	ゴールドプラスト(アルミ)	ミディウムブロンズ(アルミ)	ブラックプラスト(アルミ)	ステンレス	プラスポリッシュ	扉厚	ユーロケース(DIN規格): 36~55		
材質	シャンパンシルバー(アルミ)	ライトブロンズ(アルミ)	ダークブロンズ(アルミ)		ステンレスポリッシュ		縮尺	1/2		