


〈切欠図〉

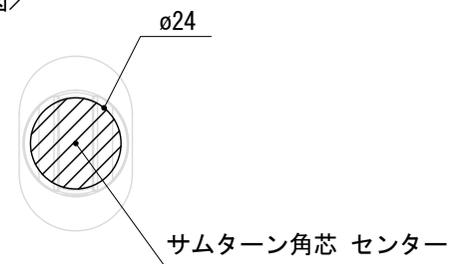

- ※ 輸入製品の為、国内製品と比べ製品寸法の個体差に幅が有ります。
加工は現物合わせの上行って下さい。
- ※ ご注文の際は正確な扉厚の指示をしてください。
- ※ イモネジ・ビスのゆるみ止め防止のために金属製ネジ用ゆるみ止め剤(中強度タイプ)を用意して塗布してください。(推奨商品 住友3M社TL42J等)

品名	プラグインレバーハンドル用サムターン/表示付非常開装置 - FSB -				品番	FSB16-PG01	備考 ユーロケース (DIN規格) 専用 室内専用
仕上げ	アルミナチュラル ブラックプラスト	ステンレスサテン ステンレスポリッシュ	PVDプラスカラー	ライトワックス	扉厚	ユーロケース (DIN規格) : 39~48	
材質	アルミ	ステンレス		銅	縮尺	1/2	