


切込外観図

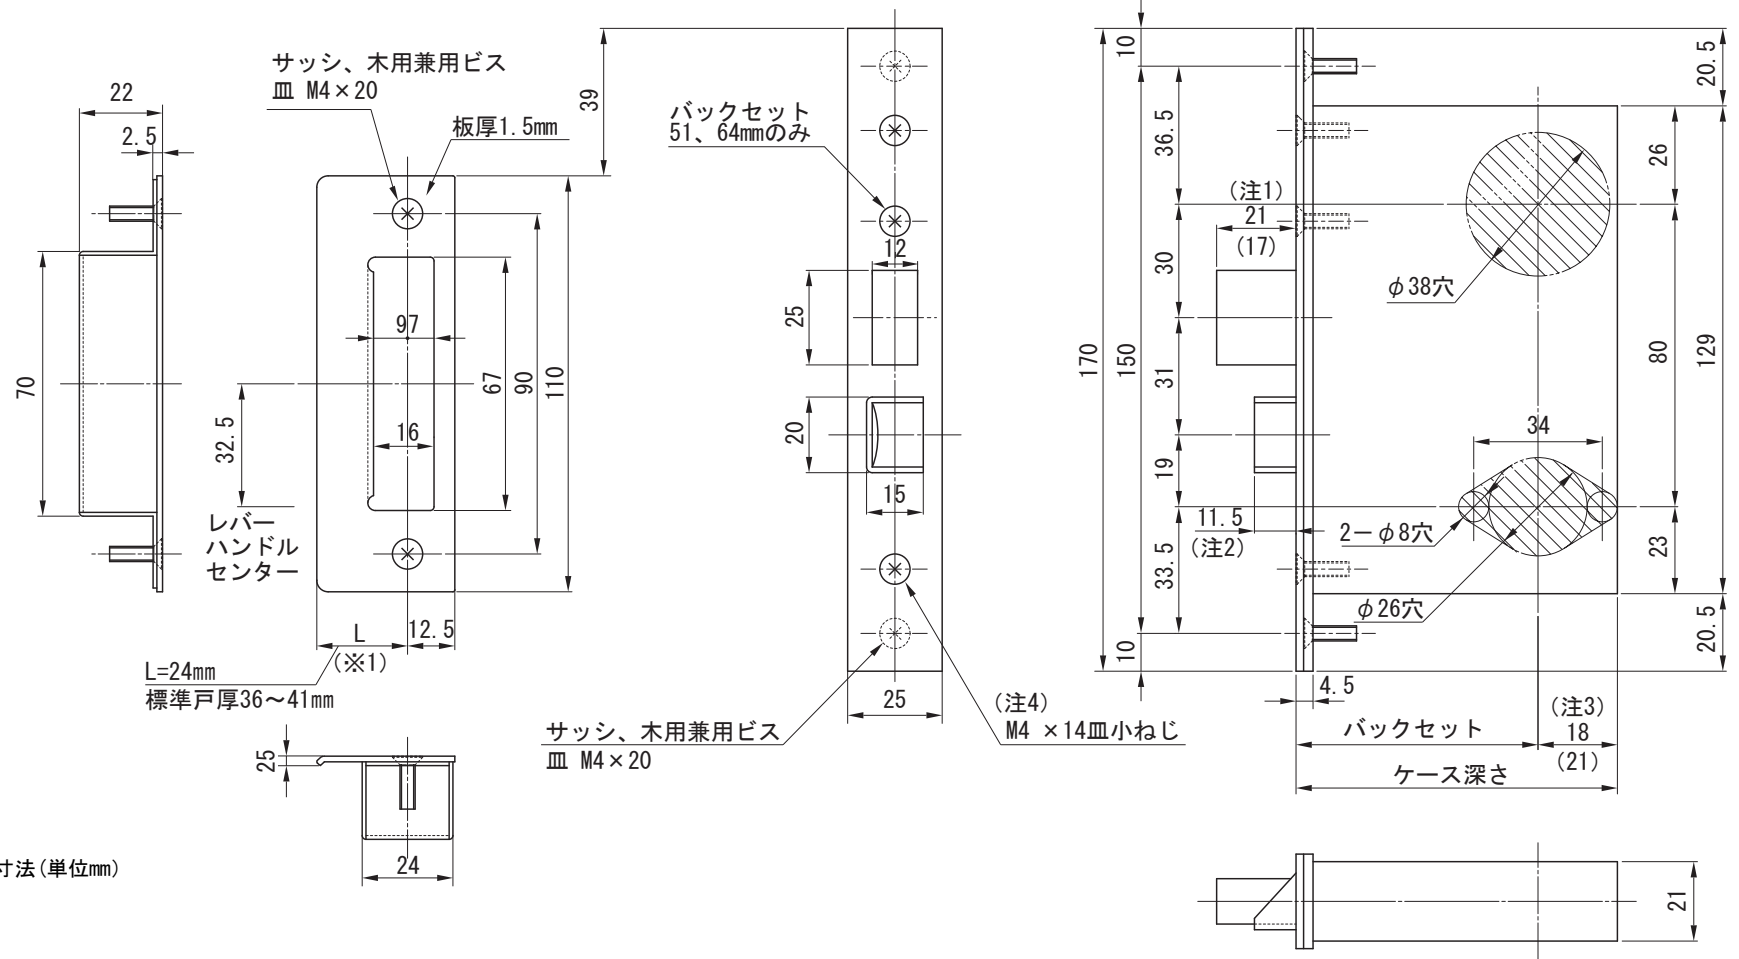

(※1)
扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

(標準)

片開きA (mm)	L寸法 (mm)
扉厚 (※~※)	
36-41	24

(オプション対応)

片開きA (mm)	両開きB (mm)
扉厚 (※~※)	L寸法
42-49	36
50-57	37-41
58-65	42-45
	46-49
	50-53
	54-57
	58-61
	62-65

注) ストライク・トロヨケを、JIS A1541-2に規定してあるグレード3仕様でご使用の場合は、ストライク・トロヨケの形状が異なることから、切欠および取付けねじも異なります。詳細はお問い合わせください。

(注意) 標準バックセット(51mm)以外の場合、下記ご注意ください。
 (注1) バックセット38mmはデッドボルト17mm、トロヨケ深さ22mmとなります。
 (注2) バックセット38、76、100mmは、ラッチボルト11mmとなります。
 (注3) バックセット76、100mmのときのケース深さはバックセット+21mmとなります。
 (注4) バックセット38、76、100mmは、皿小ねじの取付は2カ所。バックセット51、64mmは3ヶ所になります。

品名	玄関錠ケース -美和ロック-	品番	
仕上げ		縮尺	
材質		大洋金物株式会社 ティーフォルム事業部	Tform