
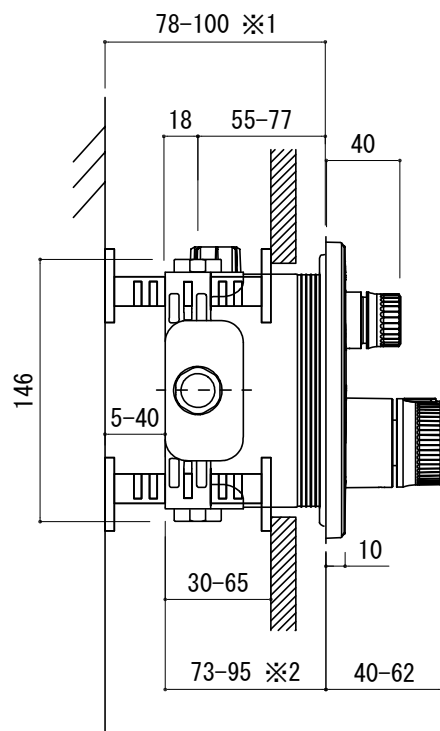


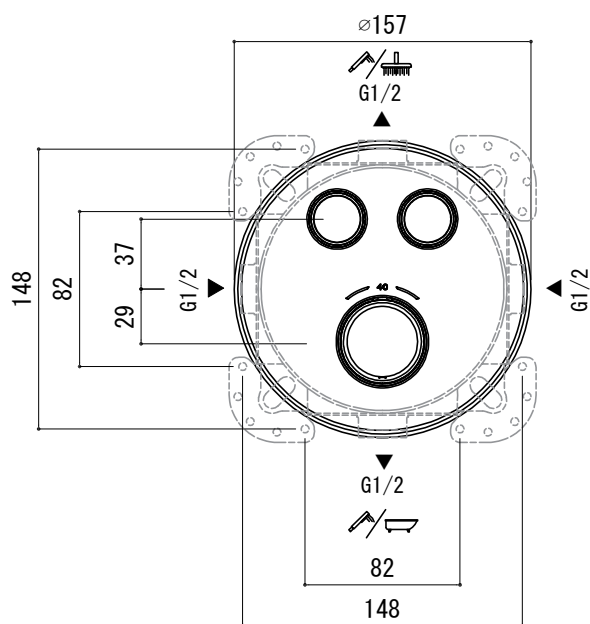

※1 背面固定の場合の仕上げ壁まで埋込寸法です。
 ※2 前面固定の場合の仕上げ壁まで埋込寸法です。

■流量 0.3Mpa時 18.0L/min

EKJ73-2001-001 クローム
 EKJ73-2001-022 シルバーストーム(ブラッシュドシルバー)
 EKJ73-2001-025 マットブラック
 EKJ73-2001-081 マグネティックグレー(ガンメタル)
 EKJ73-2001-082 ブラッシュドゴールド

品名 サーモスタット2way混合栓のみ -IDEAL STANDARD, Ceratherm Navigo-	品番 EKJ73-2001		
仕様 サーモスタット付き／ダイバーター2way切替付き	重量	容量	縮尺 1:4
大洋金物株式会社 ティーフォルム事業部 Tform			