
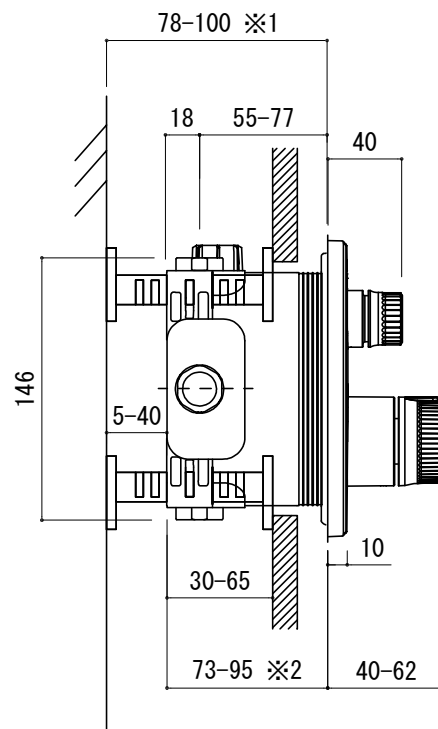


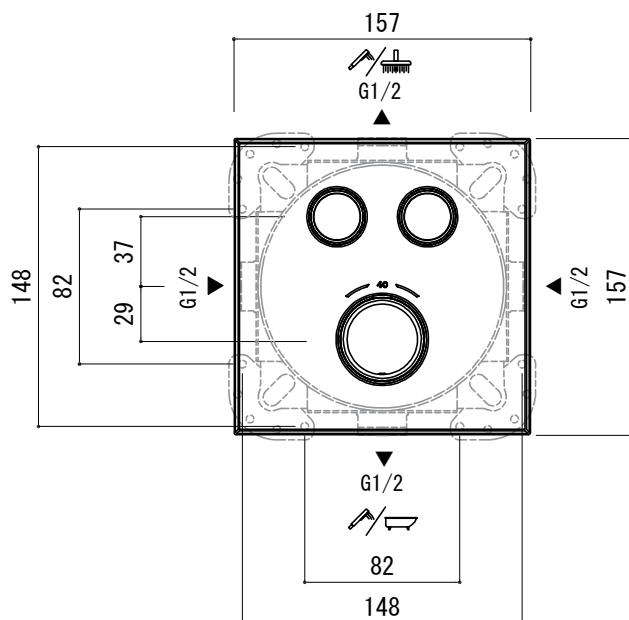

※1 背面固定の場合の仕上げ壁まで埋込寸法です。
 ※2 前面固定の場合の仕上げ壁まで埋込寸法です。

■流量 0.3Mpa時 18.0L/min

EKJ73-2003-001 クローム
 EKJ73-2003-022 シルバーストーム (ブラッシュドシルバー)
 EKJ73-2003-025 マットブラック
 EKJ73-2003-081 マグネティックグレー (ガンメタル)
 EKJ73-2003-082 ブラッシュドゴールド

品名 サーモスタット2way混合栓のみ -IDEAL STANDARD, Ceratherm Navigo-	品番 EKJ73-2003		
仕様 サーモスタット付き／ダイバーター2way切替付き	重量	容量	縮尺 1:4
	大洋金物株式会社 ティーフォルム事業部 Tform		