





ボルトとパイプ側面のキャップを外します



画像のようにボルト、ナット、キャップ、座、フランジの5つに分解されます。

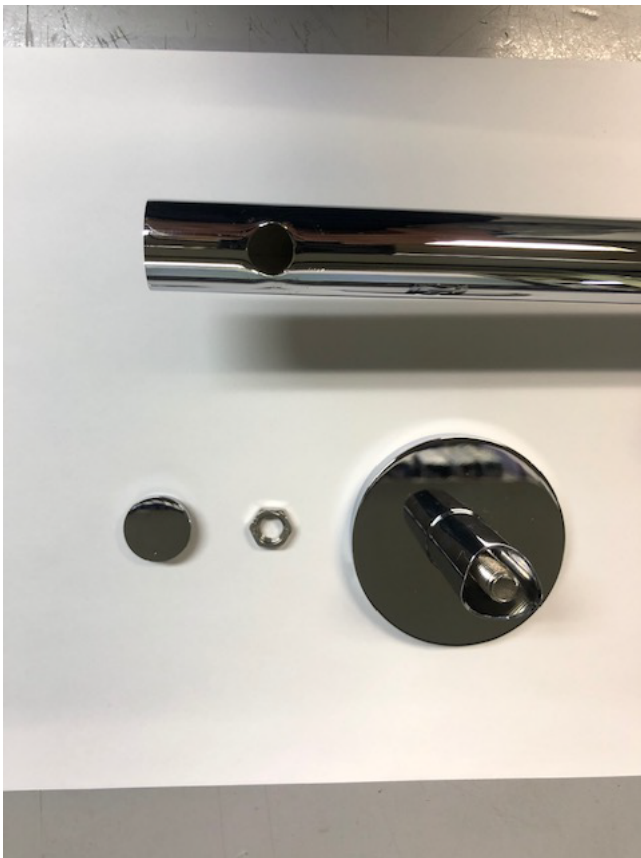

パイプの穴周辺が凸状態に変形している場合、シャワーフックの脱着の際、穴に通りにくくなります。先の細いラジオペンチなどの工具で凸部分をパイプの内側に曲げこんでシャワーフックが通りやすくしてください。

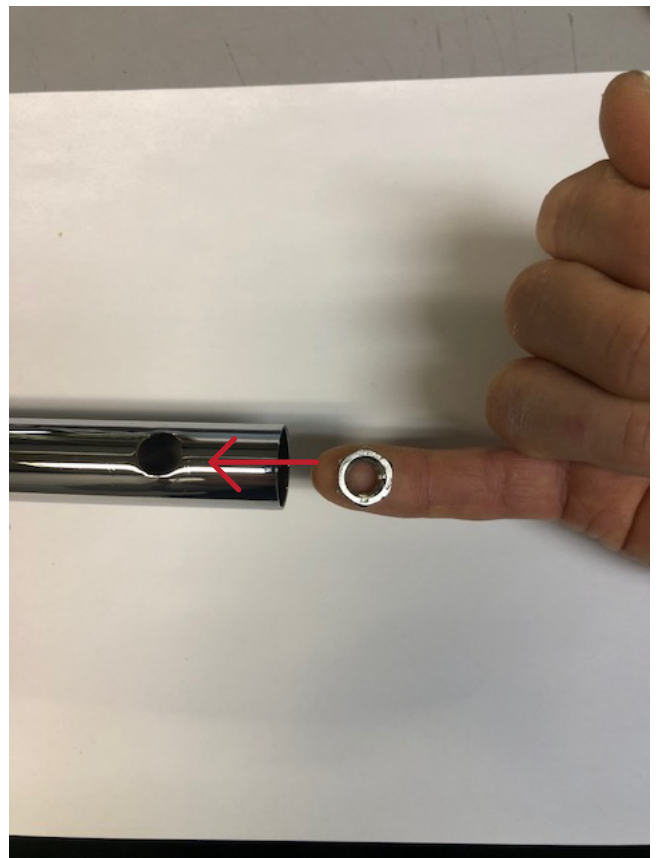

シャワーフックのレバーを回して穴が開いた状態にしてからパイプに差し込みます。



シャワーフックを取り付けた後、
画像のように小指やそれに代わるもので
ナットをパイプに入れ込み支持してください。

分解した手順と逆の流れで組み立てます。