


MINTA

3028000J

ミタキッチン混合栓ヘッド引出タイプ コールトスタート

流量曲線

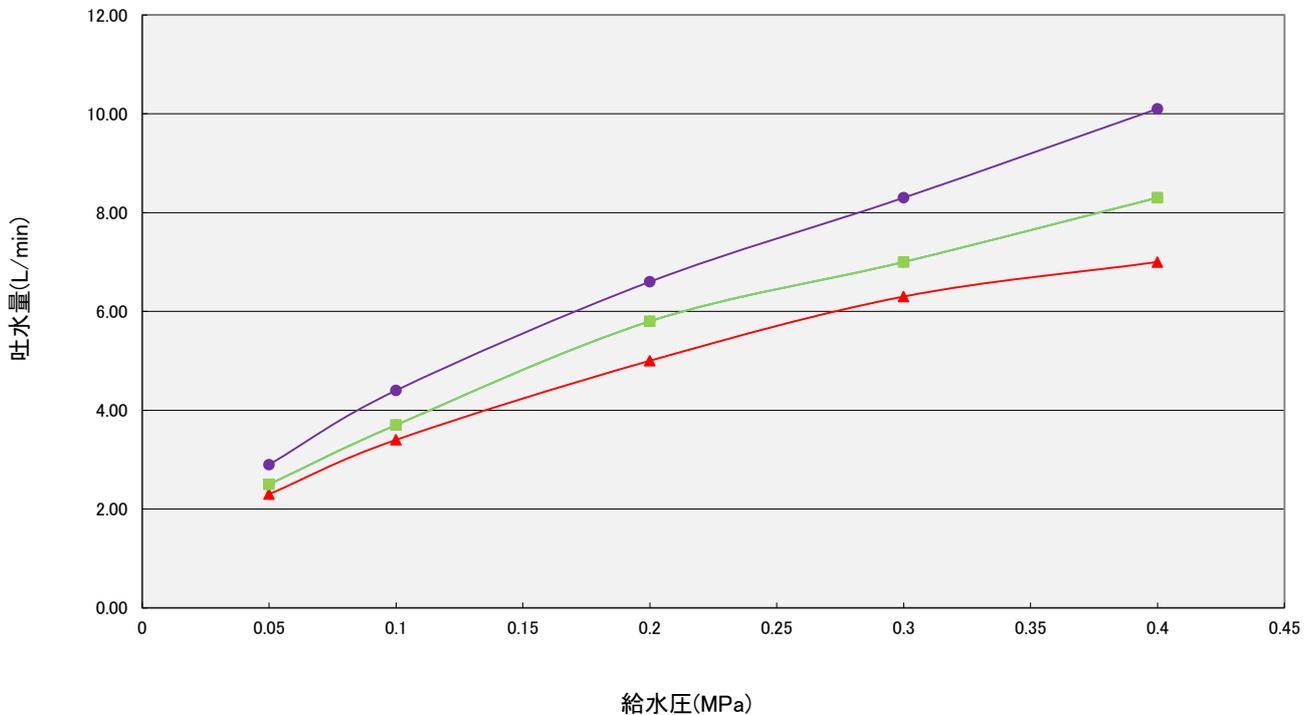

吐水のエアレーター

6550600U

ZEDRA 32297用ノズル

吐水のエアレーターは、シストラ（整流器）です。

	MPa	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4
◀▶ スプレー片側		2.30	3.40	5.00	6.30	7.00
◆ 片側		2.50	3.70	5.80	7.00	8.30
◇ スプレー混合		2.50	3.70	5.80	7.00	8.30
● 混合		2.90	4.40	6.60	8.30	10.10

スムーズな切り換えを行うには、0.1MPa以上の圧力が必要となります。

圧力が弱いときには、スプレーと吐水が同時にでる場合があります。

構造、機能が類似している商品は測定しておりません。±5%程度の誤差があると思われるのでご了承ください  
 圧力は器具直前の動水圧力で測定しております。元圧は配管抵抗を考慮して高めに設定してください