
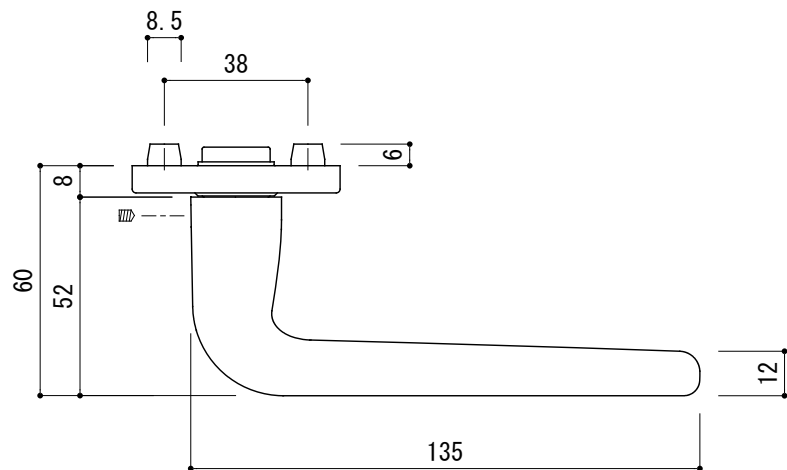


〈切欠図〉

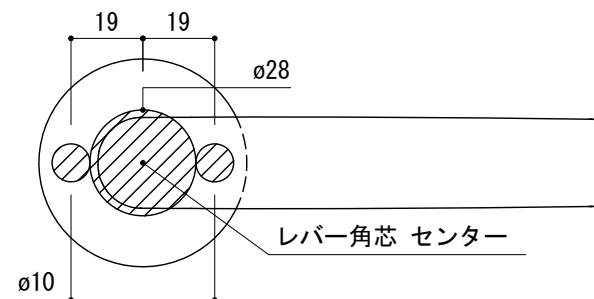

- ※ 輸入製品の為、国内製品と比べ製品寸法の個体差に幅があります。
加工は現物合わせの上行って下さい。
- ※ ご注文の際は正確な扉厚の指示をしてください。
- ※ イモネジ・ビスのゆるみ止め防止のために金属製ネジ用ゆるみ止め剤(中強度タイプ)を用意して塗布してください。(推奨商品 住友3M社TL42J等)

品名 レバーハンドル - FSB -							品番 FSB10-1267-NC	備考 取付方=呼込み(ビス付)
仕上げ	アルミナチュラル シャンパンシルバー	ライトブロンズ ミディアムブロンズ	ダークブロンズ ブラックブラスト	ビュア	ステンレスサテン ステンレスポリッシュ	PVDゴールド ライトワックス	扉厚 MIWAケース : 37~54 ユーロケース(DIN規格) : 36~54	
材質	アルミ			ステンレス		銅	縮尺 1/2	