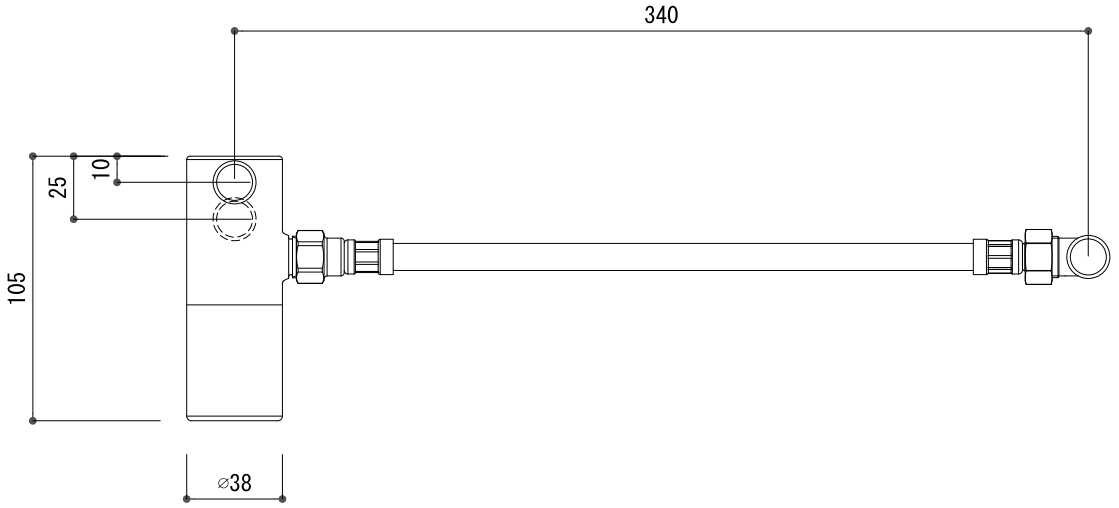

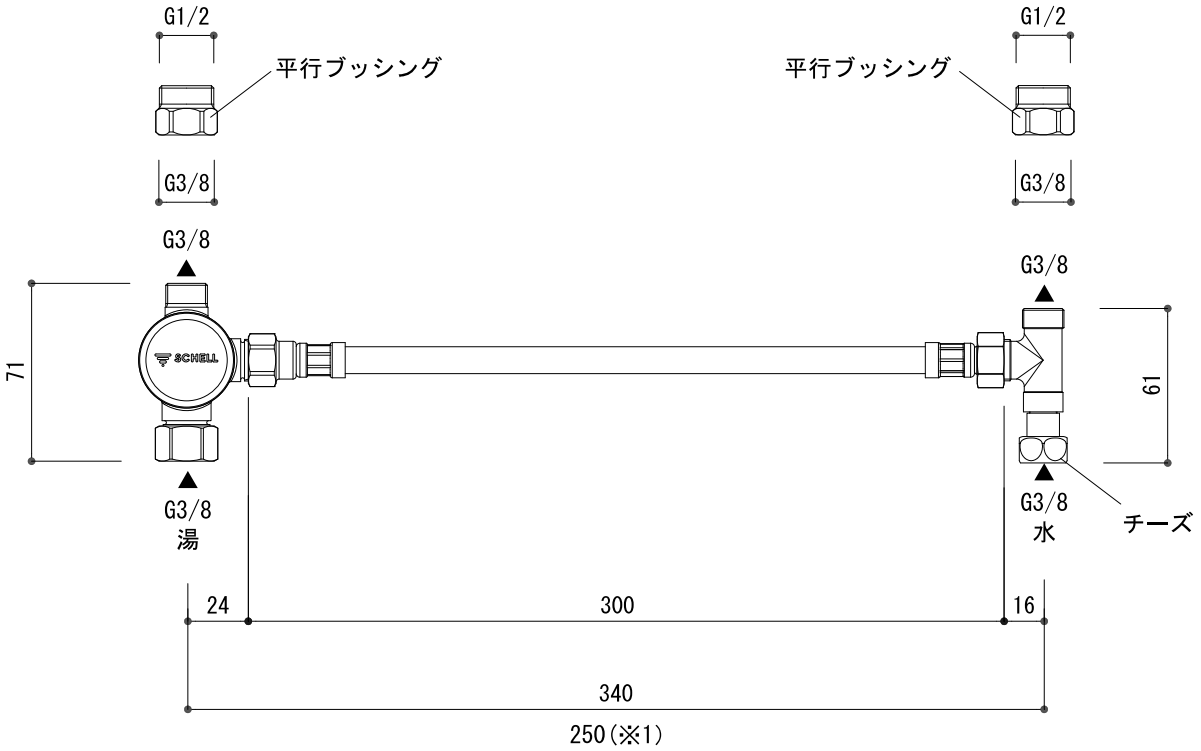

・G1/2接続の水栓を使用する場合：「平行ブッシングG1/2XG3/8」を使用して接続をしてください。
・G3/8接続の水栓を使用する場合：直接接続してください。（平行ブッシングは使用しません）
・単水栓を使用する場合：給水側のチーズは使用せず、フレキホースを止水栓（G3/8）に直接接続してください。
給水・給湯の取り出し位置は250mm(※1)としてください。

■流量 0.3Mpa時 13L/min

品名	品番		
サーモスタットセット　- SCHELL -	FTC73-9926-001		
仕様 クローム 平行ブッシングG1/2 x G3/8(2ヶ)付属	重量	容量	縮尺 1:3
	大洋金物株式会社 ティーフォルム事業部 Tform		

20241227M